


1. Schraube lösen




2. Abdeckung seitlich rausschieben




3. Zugentlastung entfernen

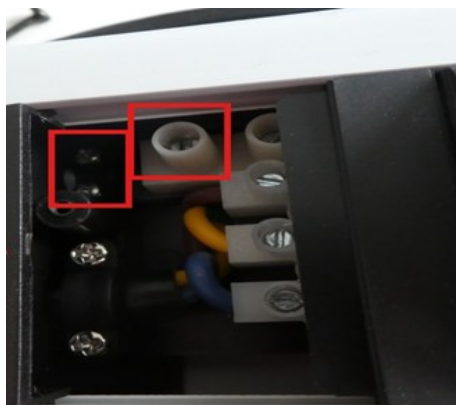

4. Erdkabel durch das Loch einführen

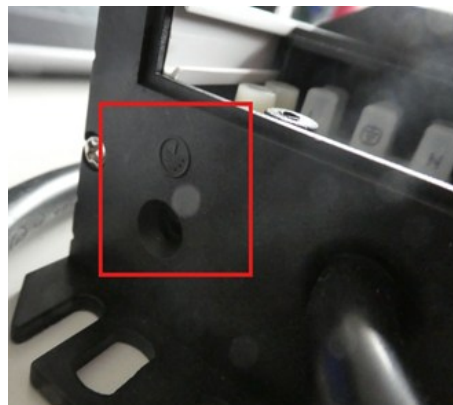

5. Erdkabel an der Klemme anschließen und Zugentlastung anbringen

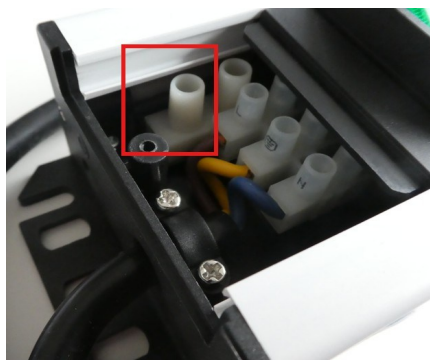

6. Abdeckung wieder verschließen

