


MANUAL DE MONTAJE

TETRA® FUSION

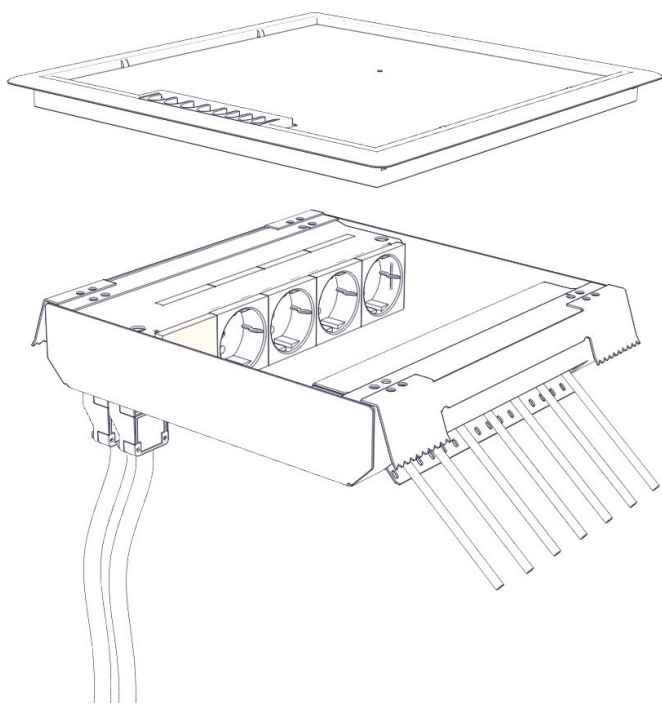

CONFIGURACIÓN	NÚMERO DE ARTÍCULO
1x GST18/3 + 4x tomas + 7x de datos	33.71.125
2x blancos + 2x rojo tomas + 7x de datos	33.71.126
1x GST18/3 + 4x sockets + 4x vacíos	33.71.127
2x blancos + 2x rojo tomas + 4x vacíos	33.71.128
Tapa de acero inoxidable - 1x GST18/3 + 4x tomas + 7x de datos	33.71.129
Tapa de acero inoxidable - 2x blancos + 2x rojo tomas + 7x de datos	33.71.130
Tapa de acero inoxidable - 1x GST18/3 + 4x tomas + 4x vacíos	33.71.131
Tapa de acero inoxidable - 2x blancos + 2x rojo tomas + 7x data	33.71.132

HERRAMIENTAS NECESARIAS	
Destornillador Philips	Taladro/fresa


1. Colocación de la caja de suelo

Haga un recorte en el doble fondo:

- Dimensiones del recorte: 250x250mm.
- Radio máximo en las esquinas: 6
- Si se utiliza una fresa: diagonal máxima de 6 mm en el exterior.




Observe las dimensiones indicadas para asegurar la capacidad de carga de la caja de suelo.

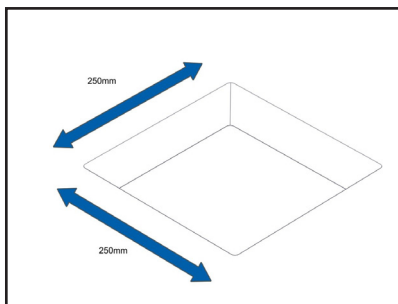

La cubierta de plástico o acero inoxidable está premontada. Coloque la caja de suelo, incluida la cubierta, en el recorte y compruebe si la cubierta tiene suficiente tolerancia.

Las tiras de sujeción premontadas con bordes dentados deben apuntar hacia abajo. Si es necesario, afloje un poco los 4 tornillos.

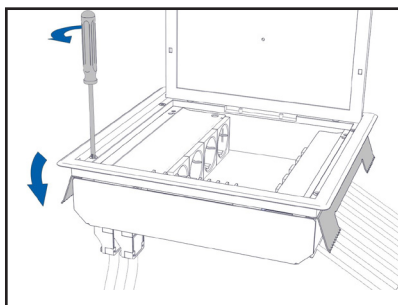



2. Conexión

Conecte un acoplador GST en el enchufe del bastidor, debajo de la carcasa, y presione firmemente.

Retire el panel de datos de la caja de suelo e introduzca los cables de datos.

Monte los conectores de datos y colóquelos en los recortes. Aliviador de tensión para el cableado disponible.

TETRA FUSION es compatible con conectores de datos Cat5e, Cat6, Cat6A y Cat7.

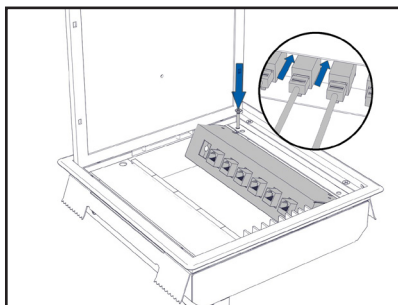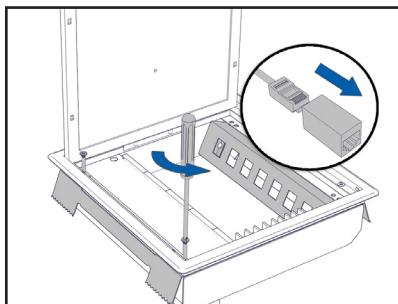

3. Montaje



Tras conectar todos los cables, coloque la caja de suelo en el recorte. Asegúrese de que no quede aprisionado ningún cable.

Presione firmemente la esquina del bastidor hacia el suelo al apretar el tornillo.

Al fijar los 4 tornillos de la cubierta, la caja se sujetará por sí sola en el recorte del doble fondo.



Tenga en cuenta la salida de cables y la dirección de la cubierta.

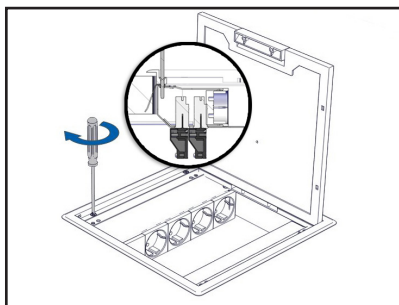
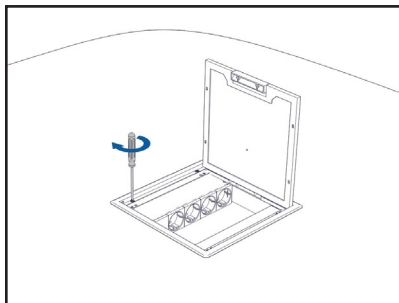


4. Colocación del acabado del suelo

La caja de suelo TETRA FUSION ha sido sometida a numerosas pruebas y cuenta con homologación CE.

Se recomienda encarecidamente **NO** abrir las piezas montadas.

Una vez instalada la caja de suelo, puede montarse el material de revestimiento deseado en la cubierta: moqueta o mármol. En el caso de una cubierta de acero inoxidable, la cubierta se puede montar con parqué o piedra.

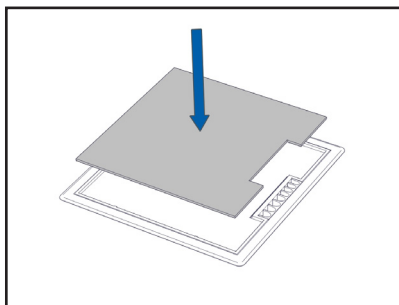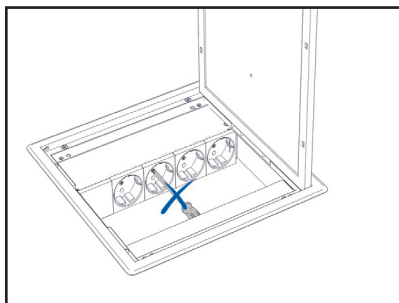

Accesorios

Ofrecemos una amplia variedad de accesorios para cajas de suelo. Los módulos de abajo se pueden colocar en posiciones vacías.

MÓDULO			N.º ARTÍCULO
Placa de datos universal simple	blanco	45x45	16.70.010
Placa de datos universal doble	blanco	45x45	16.70.011
Placa de datos para Avaya Systimax	blanco	45x45	16.70.012
XLR chassispart, female	blanco	45x45	16.10.041
Coverplate half	blanco	22,5x45	16.10.013
Coverplate full	blanco	45x45	16.10.029
Cat. 6A UTP Rutenbeck	chrn	15x19,6	50.70.001
Cat. 6A STP Rutenbeck	chrn	15x19,6	50.70.004
Relleno de acero inoxidable para tapa de acero inoxidable T15	acero inoxidable		33.70.019

Pregunte a su proveedor BACHMANN local por la disponibilidad de la gama de productos.