

Cajas de suelo »

OCS RONDO 160 para suelos de hormigón



La OCS RONDO 160 es una caja de suelo perfecta para colocarla a posteriori.

La cubierta redonda se puede cubrir con un trozo de moqueta, laminado o parqué para ocultar perfectamente la caja de suelo. Las entradas para cables se encuentran en la parte inferior y en las paredes laterales, con 4 entradas de Ø20 mm en la parte inferior y 2x2 de Ø20 mm en las paredes laterales.

Entrega completa

La RONDO 160 se entrega completa; incluye 2 módulos de enchufe y, si se desea, placas universales de datos, para un máximo de 4 conectores de datos. Si opta por el equipamiento de 2 enchufes + 2 espacios vacíos, puede ocupar los 2 recortes de 45x45 con diferentes módulos insertables. Consulte nuestro resumen de placas insertables de 45x45 para obtener más información.

Material

Sendzimir 1,0/2,0 mm

La cubierta ciega Sendzimir con borde para moqueta está disponible con recubrimiento en polvo RAL7024 de estructura fina. Otros colores disponibles previa solicitud.

Color

- Carcasa en gris RAL7035 con acabado lacado liso
- Cubierta ciega Sendzimir
- Borde elevado en gris RAL7024 con acabado de estructura fina

También existe la opción de un borde elevado de acero inoxidable completo. Para otros colores del borde elevado, consulte disponibilidad y precios.

Dimensiones

Carcasa: 160 mm de diámetro

Altura: 75 mm

Tamaño recomendado del recorte: 165-170 mm

Altura total: 78 mm incluida la tapa/el borde elevado

Borde elevado: 183 mm de diámetro

Saliente del borde elevado: 11,3 mm

Anchura del borde elevado: 18 mm

Grosor del borde elevado: 2 mm

Diámetro de la cubierta interior: 147 mm

Altura de la moqueta: 3/5 mm borde de moqueta

Entradas para cables: 2x Ø9,0 mm + 4x Ø7,0 mm

Peso total: 2,3 kg por unidad

Clase IP: IP20

Capacidad de carga: apto para uso normal de oficina. Mínimo 250 kg, con un montaje adecuado.

Unidad de embalaje

Por pieza

Número de artículo

Equipamiento	N.º art.
2 enchufes + 4 de datos	33.73.001
2 enchufes + 2 vacíos	33.73.002

Productos relacionados



OCS Servicebox




9902 para suelos técnicos y suelos de hormigón



Velox 2.0@ 50 mm para suelos de hormigón

Planos: dimensiones importantes



Imágenes


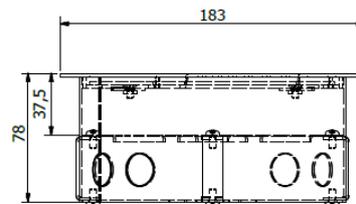


Imagen RONDO 160 / 33.73.001

La caja de suelo se suministra completa, incluido un módulo de toma de corriente (módulo WCD). También incluye 2 placas insertables universales compatibles con diferentes marcas, como Rutenbeck, AMP SL110, SL Toolless, Radiall, Simon, Systemax, PandUit, Brandrex, R&M, Le Grand y Datwyler.

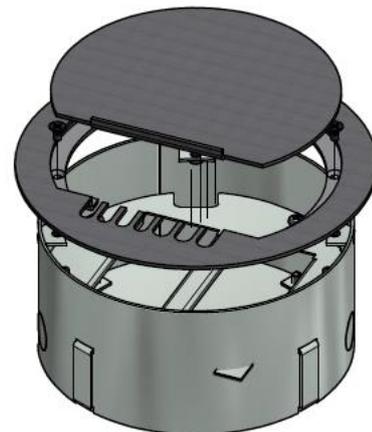


Imagen RONDO 160 / 33.73.002