BACHMANN, SA
Avda. Corts Catalanes 5-7
08173 Sant Cugat del Valles
Barcelona

T +34 93 504 12 53
F +34 93 504 12 73
info@bachmann.com
www.bachmann.com

OCS VELOX 2.0 - Caja de distribución para suelos de hormigón, 82 mm

La caja de distribución para suelos está provista de serie de 4 enchufes y 8 conectores de datos. A una altura de 30 mm desde la parte inferior hay una placa base. Esta se puede quitar fácilmente y proporciona un espacio perfecto para crear sus conexiones de soldadura eléctrica.

Contenido

La caja de suelo dispone de dos compartimentos separados para enchufes y datos. Lleva montados 4 enchufes de tipo 45x45. Completamente libre de halógenos con cableado de paso mediante cables de 2,5 mm². El panel de datos puede alojar 8 conectores de datos. El tamaño estándar del recorte para el conector de datos es de 15 x 19,6 mm.

Este tamaño ofrece la posibilidad de colocar diferentes conectores de datos (snap in) de distintos fabricantes directamente en el bastidor. No hay necesidad de utilizar adaptador. Algunos ejemplos de fabricantes de conectores de datos son Rutenbeck, AMP/TYCO, Radiall, Krone, Siemon, R&M, MMC, Brandrex, etc.

Conectores de datos y multimedia

Si quiere montar un conector de datos diferente, le recomendamos que use nuestra caja de suelo con 4 enchufes de 230 V + 4 espacios vacíos (número de artículo 33.70.063). Esta caja de suelo ofrece espacio para 4 placas de datos insertables de 45x45 mm u otros módulos multimedia como CAI, VGA-Audio, HDMI, USB o un cargador USB. Nuestras placas insertables universales para conectores de datos, con los números de pieza 16.70.010 y 16.70.011, son adecuadas para una amplia gama de conectores de datos.

Compartimento de distribución

La caja de distribución VELOX 2.0 también cuenta con un compartimento adicional donde puede realizar las soldaduras necesarias para el cableado continuo. Este espacio, con una altura de 30 mm, es accesible a través de una cubierta inferior desmontable. Se puede acceder al área de soldadura a través de 4 x 4 entradas de conductos de 26 mm (equipadas con puertos de ruptura).

Tapa

La caja de suelo incorpora de serie una cubierta de plástico con borde para moqueta. Está fabricada con ABS reforzado **libre de halógenos** y en color gris RAL7024. La cubierta incluye una placa de acero de 3 mm. Esta cubierta es apta para suelos de moqueta, mármol o incluso resina.

También ofrecemos una tapa de acero inoxidable diseñada para la colocación de parqué o piedra natural. Esta tapa tiene una profundidad de inserción de 15 mm para el acabado del suelo y se puede suministrar con o sin borde elevado.

BACHMANN, SA
Avda. Corts Catalanes 5-7
08173 Sant Cugat del Valles
Barcelona

T +34 93 504 12 53
F +34 93 504 12 73
info@bachmann.com
www.bachmann.com



Tapa de plástico

Tapa de acero inoxidable TR15 y TR25

Tapa de acero inoxidable sin borde elevado

Tapa de plástico con relleno de acero inoxidable

Tapa de acero inoxidable con relleno de acero inoxidable

Tenga en cuenta que cuando se utiliza una tapa de acero inoxidable, la caja de suelo debe colocarse a mayor profundidad en el suelo. En el embalaje encontrará un manual de instrucciones detallado. Como regla general: la parte superior de la cubierta de vertido temporal debe estar nivelada con la parte superior de la baldosa/el parqué.

Conductos

La sección superior de la caja de suelo (50 mm) está equipada con 8 entradas adecuadas para tubos de 3/4". Estas entradas de conductos están situadas directamente detrás de los enchufes de 230 V y los paneles de datos. Eso significa que puede insertar fácilmente cables de datos CAT6, CAT6A o incluso CAT7, pasándolos directamente por detrás del conector.

Además, esta caja de suelo cuenta con un compartimento adicional donde puede realizar las soldaduras necesarias para el cableado continuo. Este espacio, con una altura de 30 mm, es accesible a través de una cubierta inferior desmontable. Se puede acceder al área de soldadura a través de entradas de conductos de 4 x 26 mm equipadas con puertos de ruptura.

Material

Sendzimir 1,0/1,5 mm

Color

- Material de chapa sin revestir
- Gris (borde de moqueta – RAL7024)

Otros colores RAL disponibles previa solicitud.

Dimensiones y capacidad de carga

Carcasa sin anclajes de nivelación: 252 x 252 x 81,5 mm
Carcasa con anclajes de nivelación: 251 x 282 x 81,5 mm
Tapa de plástico: 270 x 270 mm, con una placa de acero de 3 mm y apta para moqueta o linóleo de 3-4 mm.
Peso total: 3,8 kg
Tapa de acero inoxidable: 270 x 270 mm, profundidad de inserción de 15 mm para parqué o piedra. Peso total TR15: 5,3 kg

La capacidad de carga de las tapas de plástico y acero inoxidable es conforme a:
NEN-EN 50085-2 par. 6.102 / 2000N
NEN-EN 50085-2 par. 6.103 / 10.000N
Las cajas de suelo son perfectas para el montaje en suelos con pavimento / hormigón, siempre que se monten correctamente siguiendo en todo momento nuestras instrucciones.

Unidad de embalaje

Por pieza

BACHMANN, SA
Avda. Corts Catalanes 5-7
08173 Sant Cugat del Valles
Barcelona

T +34 93 504 12 53
F +34 93 504 12 73
info@bachmann.com
www.bachmann.com

Números de artículo

Equipamiento con entradas de conductos en 4 lados Tapa de plástico de 82 mm	Número de artículo
4 enchufes + 8 de datos	33.70.078
4 enchufes + 4 vacíos	33.70.063

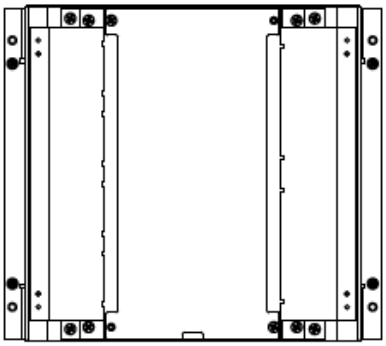

Equipamiento con entradas de conductos en 4 lados Tapa de acero inoxidable de 82 mm	Número de artículo
4 enchufes + 8 de datos TR15	33.70.080
4 enchufes + 4 vacíos TR15	33.70.060

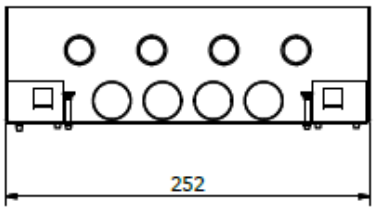

Dibujos

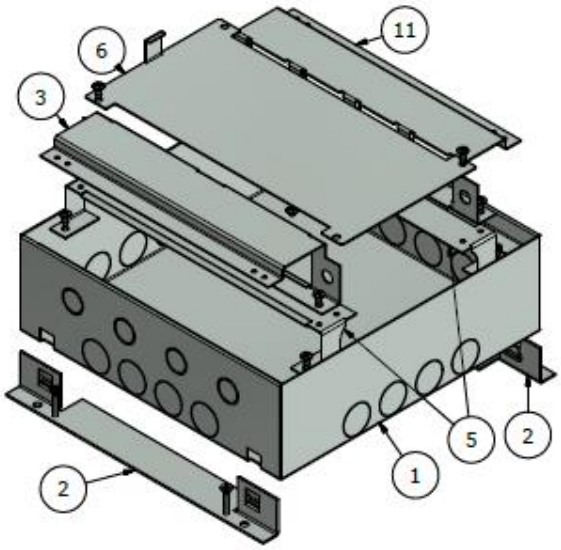

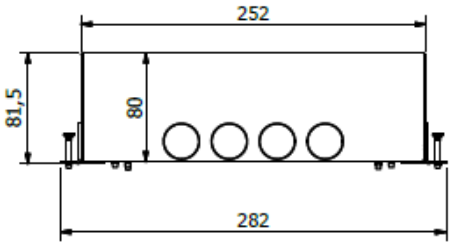

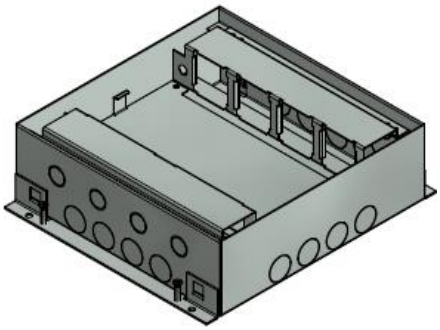

BACHMANN, SA
Avda. Corts Catalanes 5-7
08173 Sant Cugat del Valles
Barcelona

T +34 93 504 12 53
F +34 93 504 12 73
info@bachmann.com
www.bachmann.com

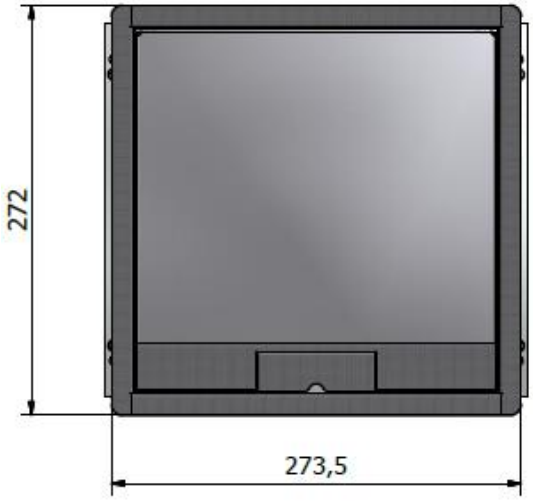

Dimensiones de tapa de acero inoxidable con borde elevado – profundidad de inserción de 15 mm para parqué o piedra

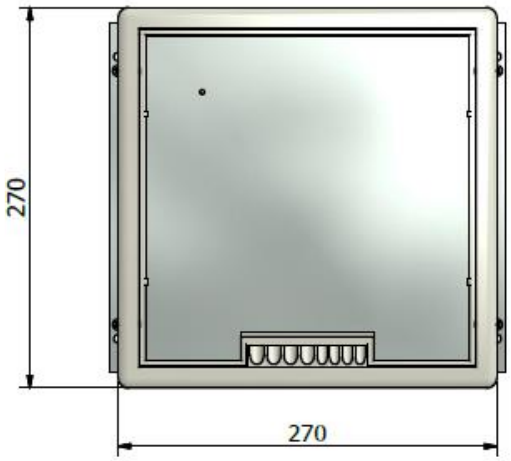

Dimensiones de tapa de plástico con profundidad de inserción de 4 mm
Para parqué o piedra

Imagen: Acero inoxidable sin borde elevado – profundidad de inserción de 15 mm para parqué o piedra