BACHMANN, SA
Avda. Corts Catalanes 5-7
08173 Sant Cugat del Valles
Barcelona

T +34 93 504 12 53
F +34 93 504 12 73
info@bachmann.com
www.bachmann.com

VELOX® 2.0, caja de suelo de 32 mm

La caja para suelos de hormigón VELOX® tipo 32 mm se caracteriza por su altura única de 32 mm, que la convierte en una caja de suelo perfecta para proyectos de reforma. Las tiras de anclaje, que se suministran con cuatro pernos de ajuste de altura, facilitan enormemente el montaje.

Contenido

La caja de suelo dispone de dos compartimentos diferentes para enchufes y datos. El compartimento para enchufes se suministra con 4 unidades GST18i3 o 4 puertos de entrada Winsta. Las conexiones son precableadas de 2,5 mm^2 y libres de halógenos. El compartimento de datos tiene espacio para 8 conectores de datos. El tamaño estándar del recorte para datos es de 15 x 19,6 mm.

Este tamaño permite la instalación directa de conectores de datos a presión de diversos fabricantes en el bastidor, sin necesidad de anillos de montaje ni accesorios similares. Algunos ejemplos de fabricantes de conectores de datos son Rutenbeck, AMP/TYCO, Radiall, Krone, Siemon, R&M, MMC, Brandrex, etc.

Tapa

Esta caja de suelo incorpora de serie una tapa de plástico con espacio rebajado para el acabado del suelo. La tapa en sí está fabricada de ABS reforzado, es libre de halógenos y tiene el color gris RAL7024. Se incluye una placa de acero de 3 mm en la tapa. Esta tapa es compatible con moqueta, mármol o resina de moldeo.

Junto a la tapa de plástico, ofrecemos una tapa de acero inoxidable compatible con parqué y piedra. Esta tapa cuenta con una profundidad de inserción de 15 mm y también se puede suministrar sin borde.



Tapa de plástico RAL7024 – Gris 3-4 mm de profundidad

Tapa de acero inoxidable V15 con profundidad de 15 mm - IP20

Tapa de acero inoxidable V15 con profundidad de 15 mm - IP20 sin borde



Tapa de plástico con relleno de acero inoxidable

Tapa de acero inoxidable de 15 mm con relleno de acero inoxidable

Tenga en cuenta que cuando se utiliza una tapa de acero inoxidable, la caja de suelo debe colocarse a mayor profundidad en el suelo. En el embalaje encontrará un manual de instrucciones detallado. Como regla general: la parte superior de la cubierta de vertido temporal debe estar nivelada con la parte superior de la baldosa/el parqué.

BACHMANN, SA
Avda. Corts Catalanes 5-7
08173 Sant Cugat del Valles
Barcelona

T +34 93 504 12 53
F +34 93 504 12 73
info@bachmann.com
www.bachmann.com

Conductos

La carcasa Sendzimir está equipada con 16 entradas aptas para conductos de 25 mm. Estas entradas se encuentran justo detrás del panel de enchufes y datos, y permiten introducir cables de datos CAT6 y CAT6A directamente por detrás del conector. Además, existen 2 grandes aberturas en la parte inferior de la carcasa que permiten introducir conductos desde abajo en los enchufes y compartimentos de datos de forma sencilla.

Material

Sendzimir 1,0/2,0 mm

Color

- Material de chapa sin revestir
- Gris (borde de moqueta – RAL7024)

Dimensiones y capacidad de carga

Carcasa sin anclajes de nivelación: 251 x 251 x 32 mm.
Carcasa con anclajes de nivelación: 251 x 283 x 32 mm.

Tapa de plástico: 270 x 270 mm, con una placa de acero de 3 mm y apta para moqueta o linóleo de 3-4 mm. El peso es de 3,80 kg. Salida para el cable en la cubierta con 4 orificios de Ø10 mm y 4 de Ø7 mm. La tapa se puede girar 180° sin usar herramientas. Como la tapa y el marco exterior son cuadrados, la tapa se puede girar 90° fácilmente.

Tapa de acero inoxidable: 270 x 270 mm, profundidad de inserción de 15 mm para parqué o piedra. El peso total de la tapa de acero inoxidable V15 es de 4,4 kg.
La capacidad de carga de las tapas de plástico y acero inoxidable es conforme a:
NEN-EN 50085-2 par. 6.102 / 2000N
NEN-EN 50085-2 par. 6.103 / 10.000N
Las cajas de suelo son perfectas para el montaje en suelos con pavimento / hormigón, siempre que se monten correctamente siguiendo en todo momento nuestras instrucciones. Para ver un informe completo de las pruebas, visite nuestra web.

Unidad de embalaje

Por pieza

Números de artículo

Equipamiento con tapa de plástico de 32 mm	Número de artículo
4 GST18 + 8 de datos	33.70.004
4 WINSTA + 8 de datos	33.70.046
Relleno de acero inoxidable para tapa de plástico	33.70.018

Equipamiento con tapa de acero inoxidable de 32 mm	Número de artículo
4 GST18 + 8 de datos	33.70.005
4 WINSTA + 8 de datos	33.70.047
Relleno de acero inoxidable para tapa de acero inoxidable	33.70.019

BACHMANN, SA
Avda. Corts Catalanes 5-7
08173 Sant Cugat del Valles
Barcelona

T +34 93 504 12 53
F +34 93 504 12 73
info@bachmann.com
www.bachmann.com

Anexo

VELOX® 32 mm con tapa de acero inoxidable

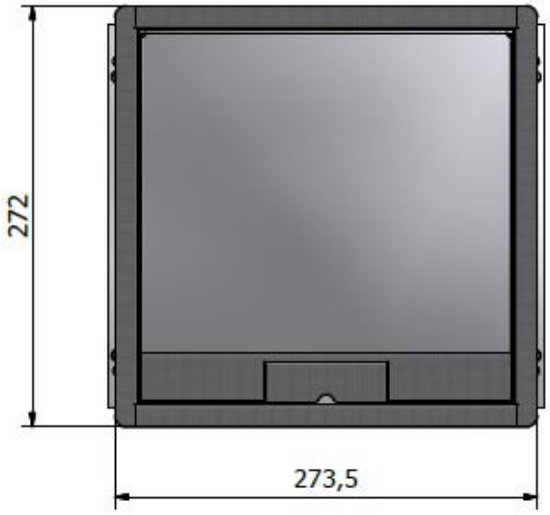

Dimensiones de la tapa de acero inoxidable

VELOX® 32 mm, dimensiones para conductos inferiores

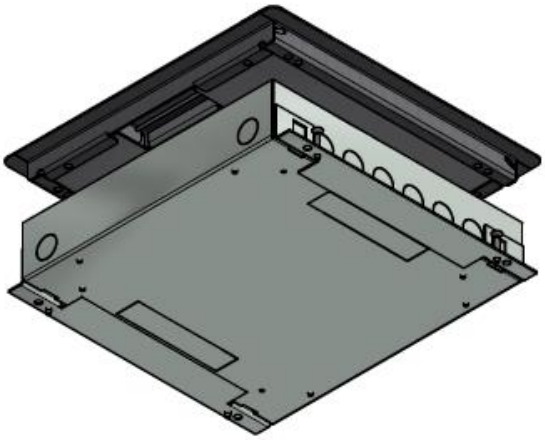

Vista inferior VELOX® 2.0 | Tapa de acero inoxidable de 32 mm

BACHMANN, SA
Avda. Corts Catalanes 5-7
08173 Sant Cugat del Valles
Barcelona

T +34 93 504 12 53
F +34 93 504 12 73
info@bachmann.com
www.bachmann.com

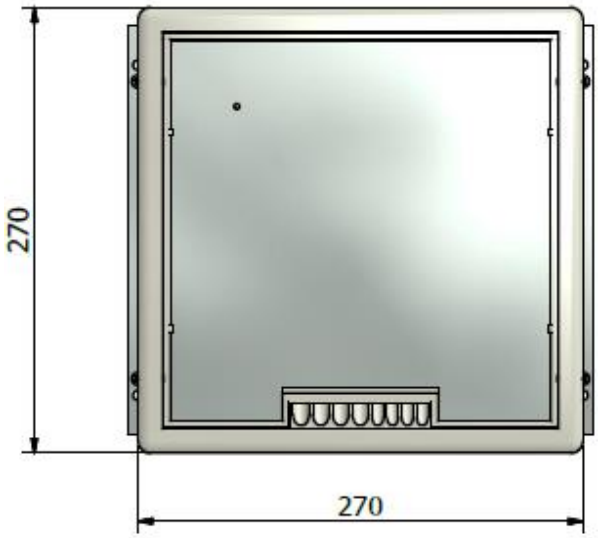

Dimensiones de la tapa de plástico

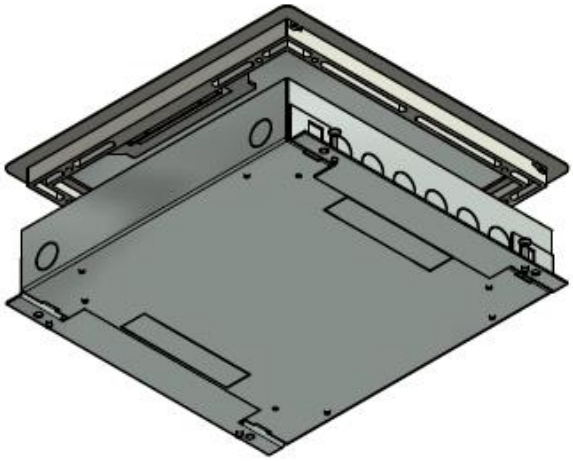

Vista inferior VELOX® 2.0 | Tapa de acero inoxidable de 32 mm

Productos relacionados

VELOX® 2.0 50 mm

Rondo: caja de suelo redonda

Canaleta de suelo de acero inoxidable